



ОАО «Сыктывкарский Водоканал»


Об итогах ремонтной кампании
2023 года и планах на 2024 год

*Мы делаем
воду чистой!*

Протяженность сетей, км
в эксплуатации
ОАО «Сыктывкарский Водоканал»


Протяженность трубопровода		из них ветхие
Водопровод	324,28	48,2
Канализация	358,60	98,0
Водопроводные станции		14
Канализационные станции		33
Водоразборных колонок		115

Замена сетей водоснабжения в погонных метрах за 2020-2023 годы и план на 2024 год

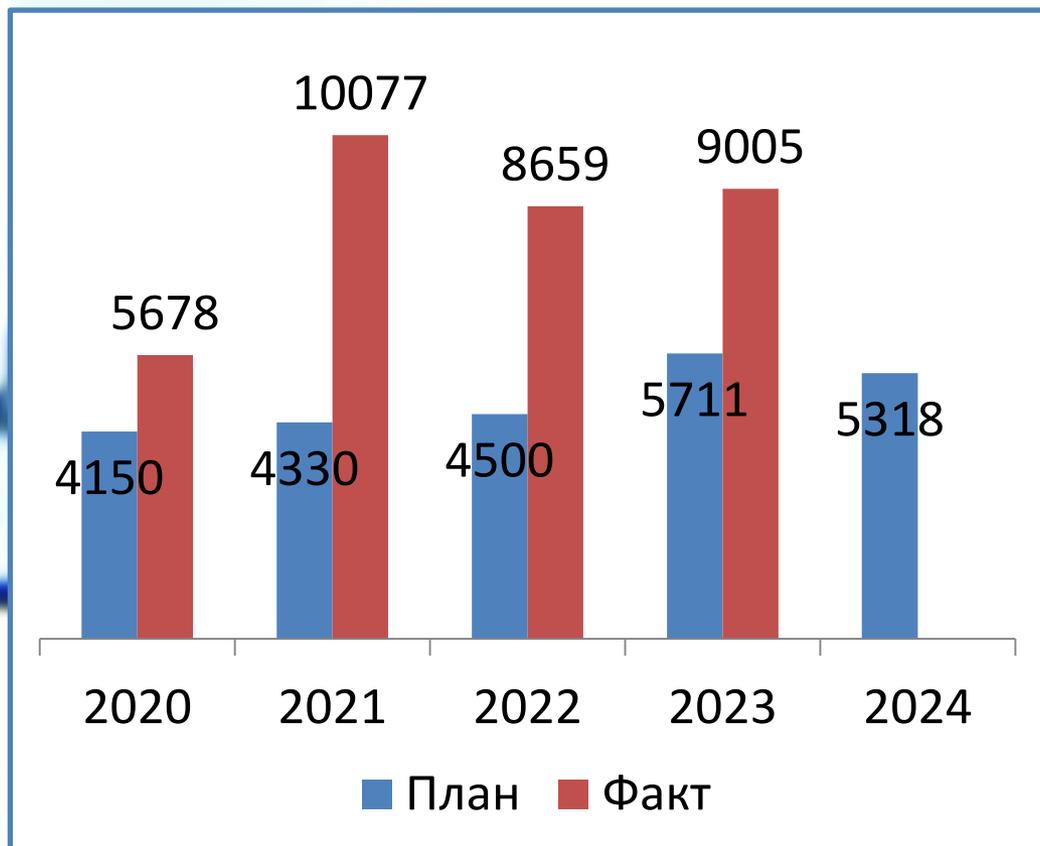

+Новое строительство сетей водопровода в 2023 году – 2420 п.м.

Замена сетей водоотведения в погонных метрах за 2020-2023 годы и план на 2024 год

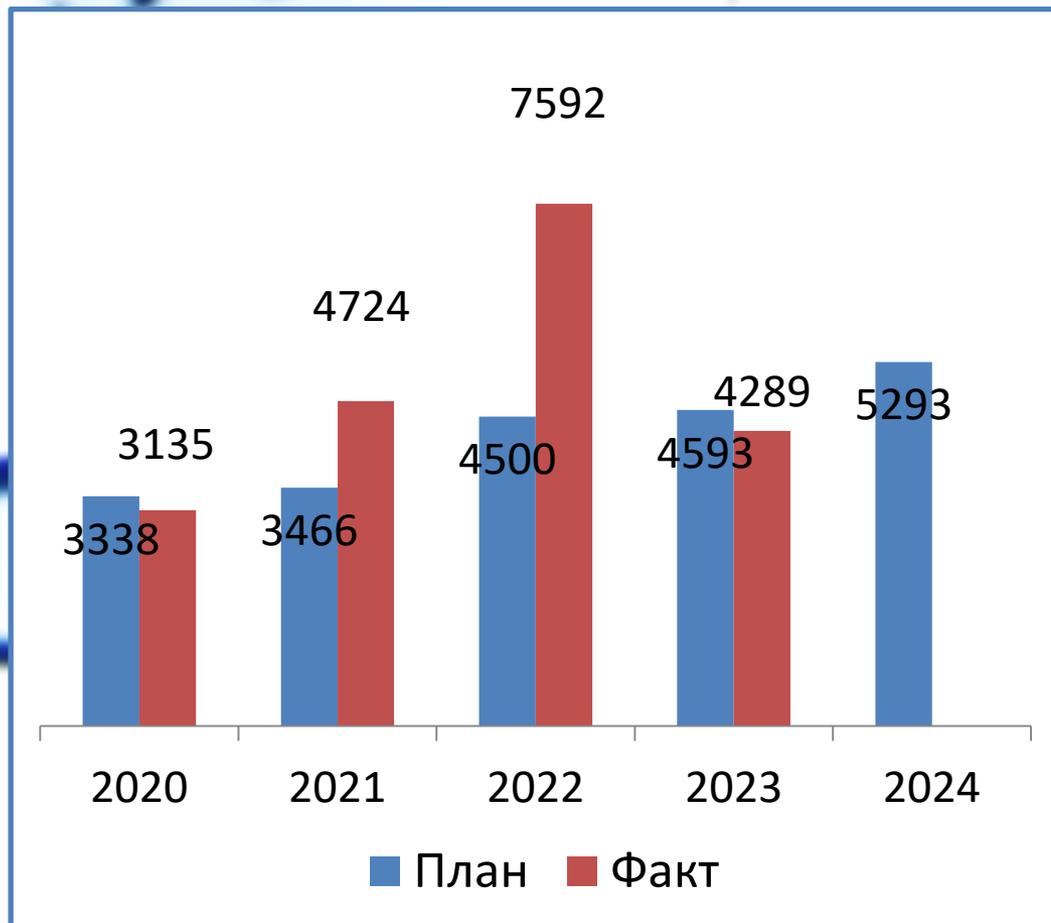

+Новое строительство сетей канализации в 2023 году – 1939 п.м.

Количество аварий на сетях холодного водоснабжения



Общее количество инцидентов и аварий

Среднее время ликвидации аварии за 2023 год составило 5,1 часа

Надежность сети водоснабжения



Уровень надежности сети стабильно находится на уровне лучше норматива

Наиболее значимые мероприятия ремонта водопроводных сетей в 2023 году

- капитальный ремонт магистрального в-д по ул.Старовского-Катаева, Д-225мм, ПНД, протяженностью 325,5 п.м.
- капитальный ремонт уличного водопровода по ул.Колхозной от производственного здания ул.Колхозная, 42/4 до АБК ул.Колхозная, 56, Д-500мм, ПНД, протяженностью 220,0 п.м.
- капитальный ремонт уличного водопровода по ул.Интернациональной от ул.Пушкина до ул.Колхозной, Д-160мм, ПНД, протяженностью 433,5 п.м
- капитальный ремонт магистрального водопровода по ул.Набережная, 44, Д-225мм, ПНД, протяженностью 458,5 п.м.
- капитальный ремонт водовода по ул.Пермская, Д-225мм, ПНД, протяженностью 354,0 п.м.
- реконструкция водовода I нитки от ВНС II подъема до ВНС III подъема (по ул.Заводская), Д-315мм, ПНД, протяженность 1037,5,0 п.м.
- реконструкция водовода III нитки (по ул.Колхозная), Д-500мм, ПНД, протяженность 398,5 п.м.

Наиболее значимые мероприятия ремонта канализационных сетей в 2023 году

- капитальный ремонт самотечного коллектора 2 нитки от ул.Микушева, 51 до производственной базы в м.Тентюково, Д-630, ПНД, протяженностью 440,0 п.м.
- капитальный ремонт коллектора ж/д переезда – КНС по Сысольскому шоссе, Д-315мм, ПНД, протяженностью 433,0п.м.
- капитальный ремонт напорного канализационного коллектора по ул.Кирова, Д-500мм, ПНД, протяженностью 239,0п.м.
- реконструкция напорного кан.коллектора, Д-800мм, ПНД, общей протяженностью – 2026,5 п.м. на пяти участках:
 - От ДК 10 до здания ЕКНС (правая нитка) – 575,5 п.м.
 - От ДК 1 до ГНС (левая нитка) – 155,0 п.м.
 - От ДК 7 до т.А (левая нитка) -502,0 п.м.
 - От ДК 9 до стыка с трубой ПНД (правая нитка) - 161,0п. м.
 - От ДК 10 до ДК 12 (левая нитка) – 633,0 п.м.

Капитальный ремонт и реконструкция зданий



Модернизация оборудования и приобретение основных средств в 2023 году – 82 552 (тыс. руб.)



Затраты на капитальный ремонт и реконструкцию в 2021-2023 годах (тыс. руб.)

	2021	2022	План 2023	План 2024
Водоснабжение				
Капитальный ремонт сетей	68 655	65 848	67 358	76 175
Реконструкция сетей	16 806	24 487	17 759	35 000
Капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования	3 779	30 673	4 910	14 590
Итого	89 239	121 008	90 027	125 765
Водоотведение			План 2023	План 2024
Капитальный ремонт сетей	51 904	42 663	47 400	53 448
Реконструкция сетей	31 767	118 265	49 289	83 500
Капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования	14 206	9 387	9 800	22 390
Итого	97 877	170 316	106 489	159 338


**Модернизация оборудования и приобретение основных средств
в 2023 году – 82 552**

Программа «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году

- Капитальный ремонт водопровода по ул. Коммунистическая от ул. Старовского до ул. Морозова и вдоль ул. Морозова
- Капитальный ремонт водопровода по ул. Громова от ул. Петрозаводской до ул. Депутатской.
- Реконструкция водовода по ул. Первомайская и Колхозная

Программа «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году


Капитальный ремонт водопровода по ул.Морозова, 2, Д-315 мм, протяженность — 148,5 п.м.

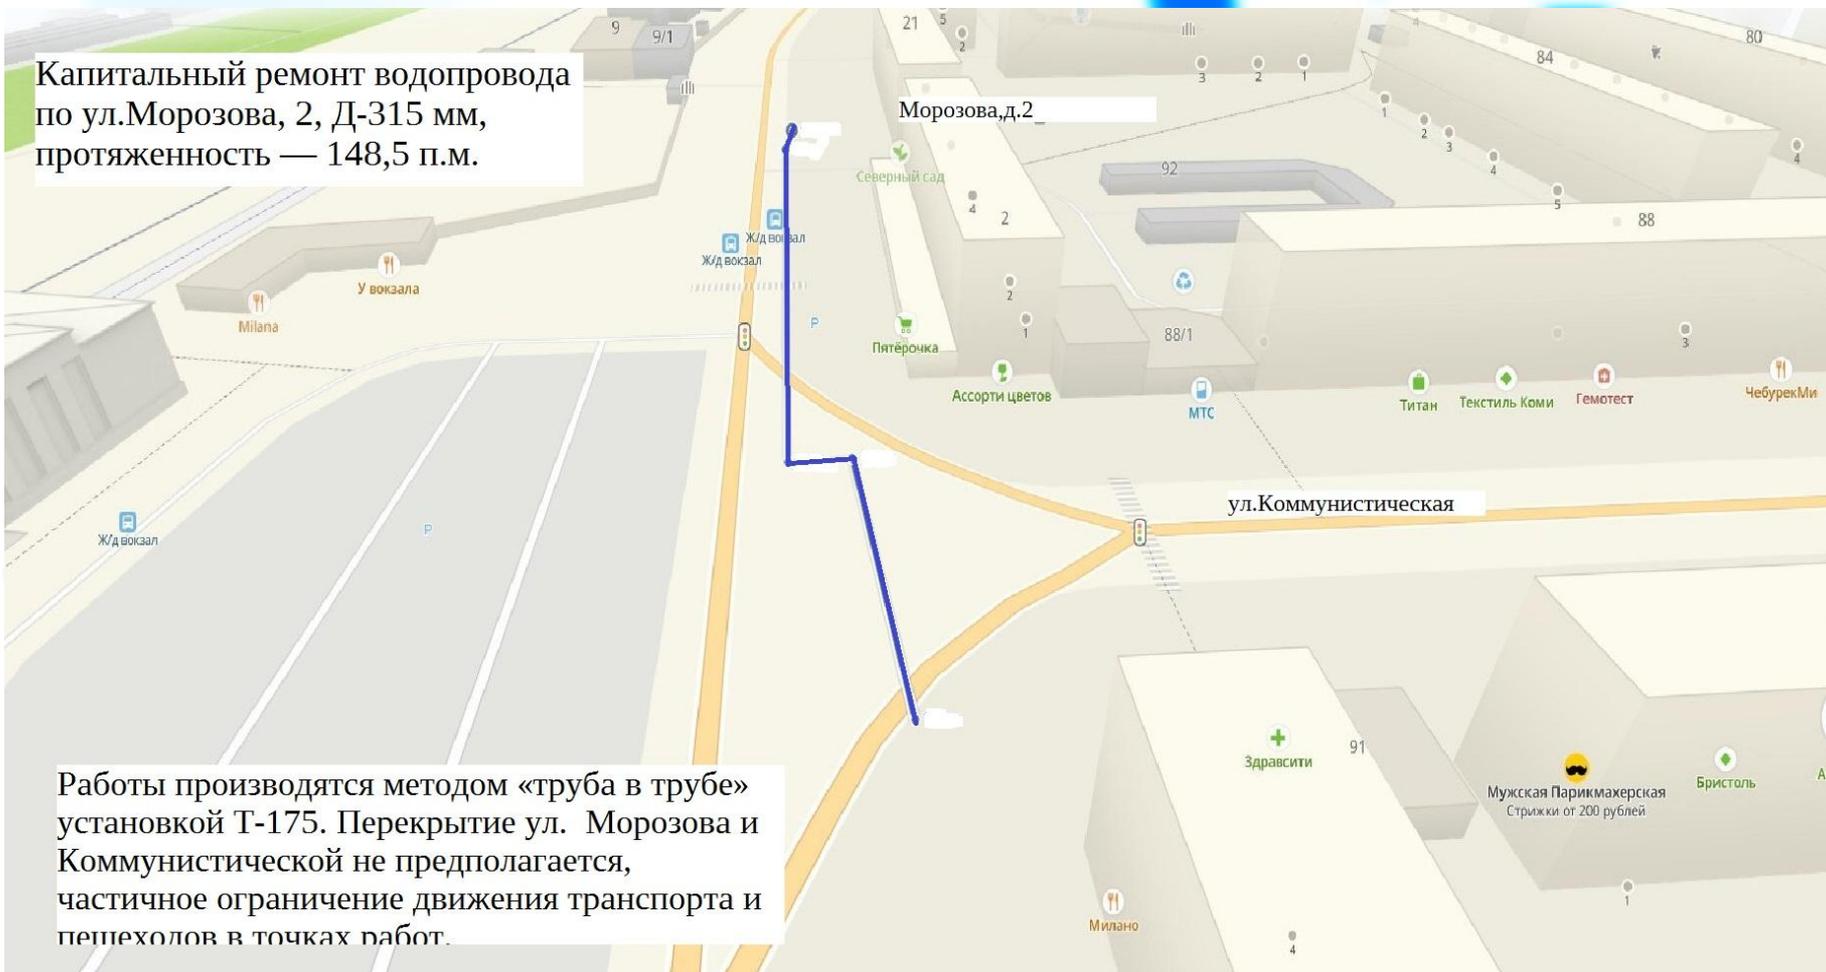

Работы производятся методом «труба в трубе» установкой Т-175. Перекрытие ул. Морозова и Коммунистической не предполагается, частичное ограничение движения транспорта и пешеходов в точках работ.

Программа «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году


Капитальный ремонт водопровода по ул.Коммунистическая от ул.Морозова до ул.Старовского, Д-225, протяженность — 717,0 п.м.

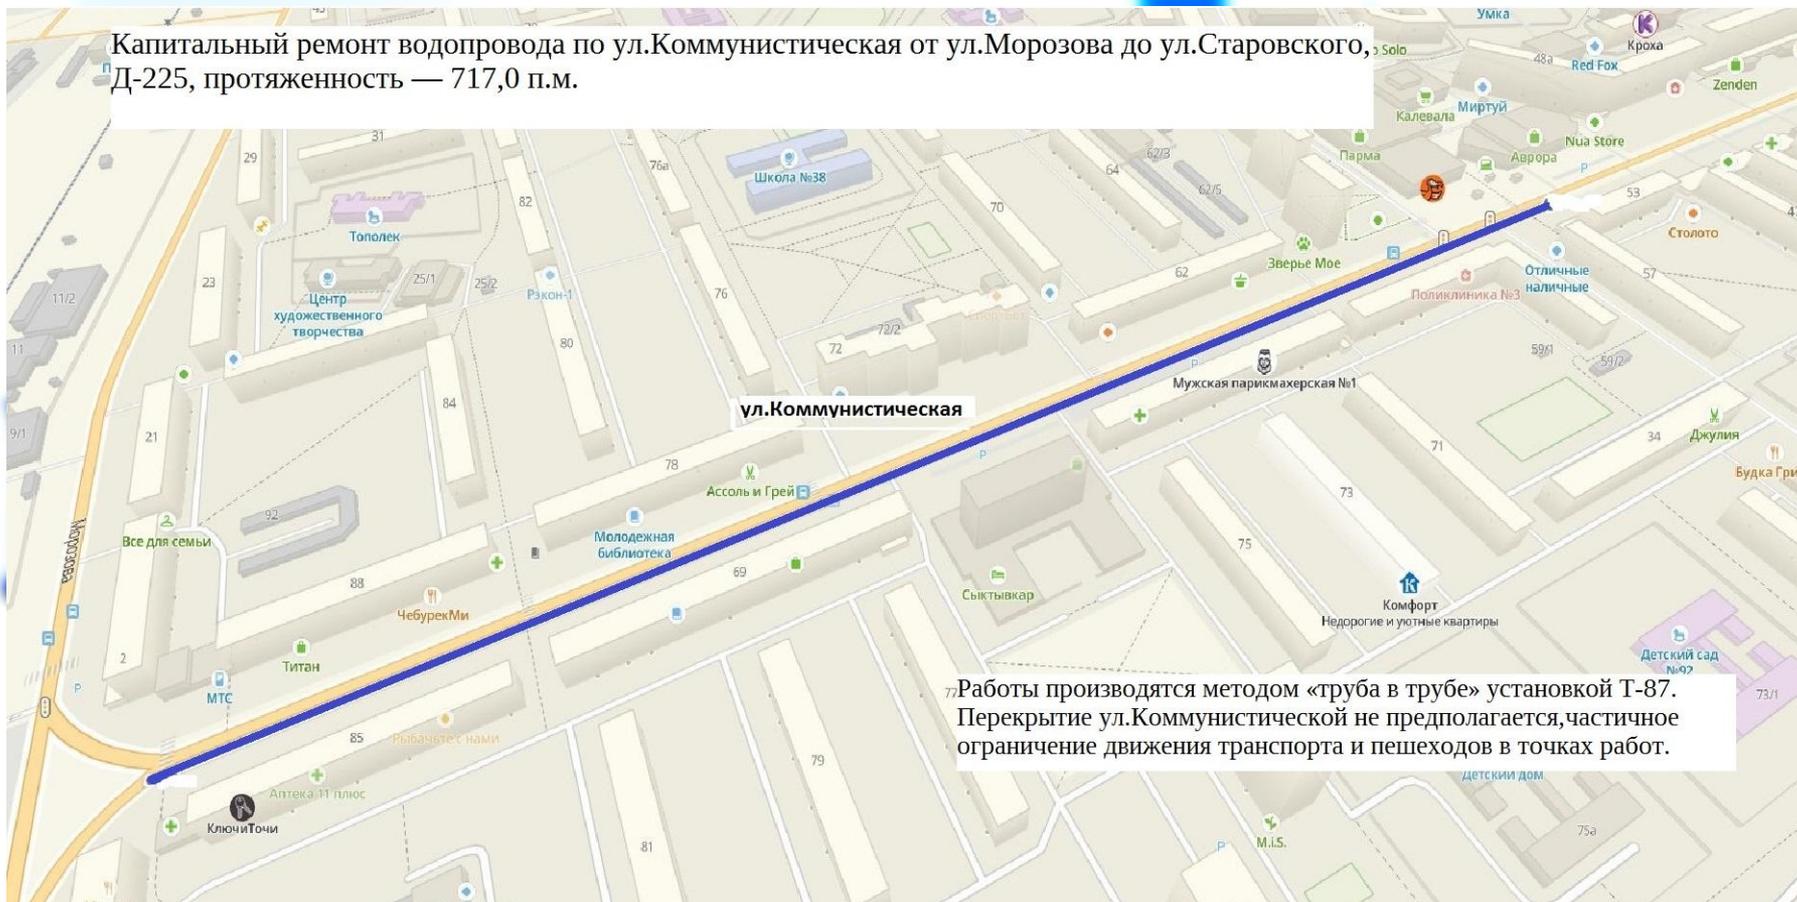


Работы производятся методом «труба в трубе» установкой Т-87. Перекрытие ул.Коммунистической не предполагается,частичное ограничение движения транспорта и пешеходов в точках работ.

Программа «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году

Капитальный ремонт водопровода по ул.Громова от ул.Петрозаводской до ул.Депутатской, Д-500мм, протяженность - 183,0 п.м.

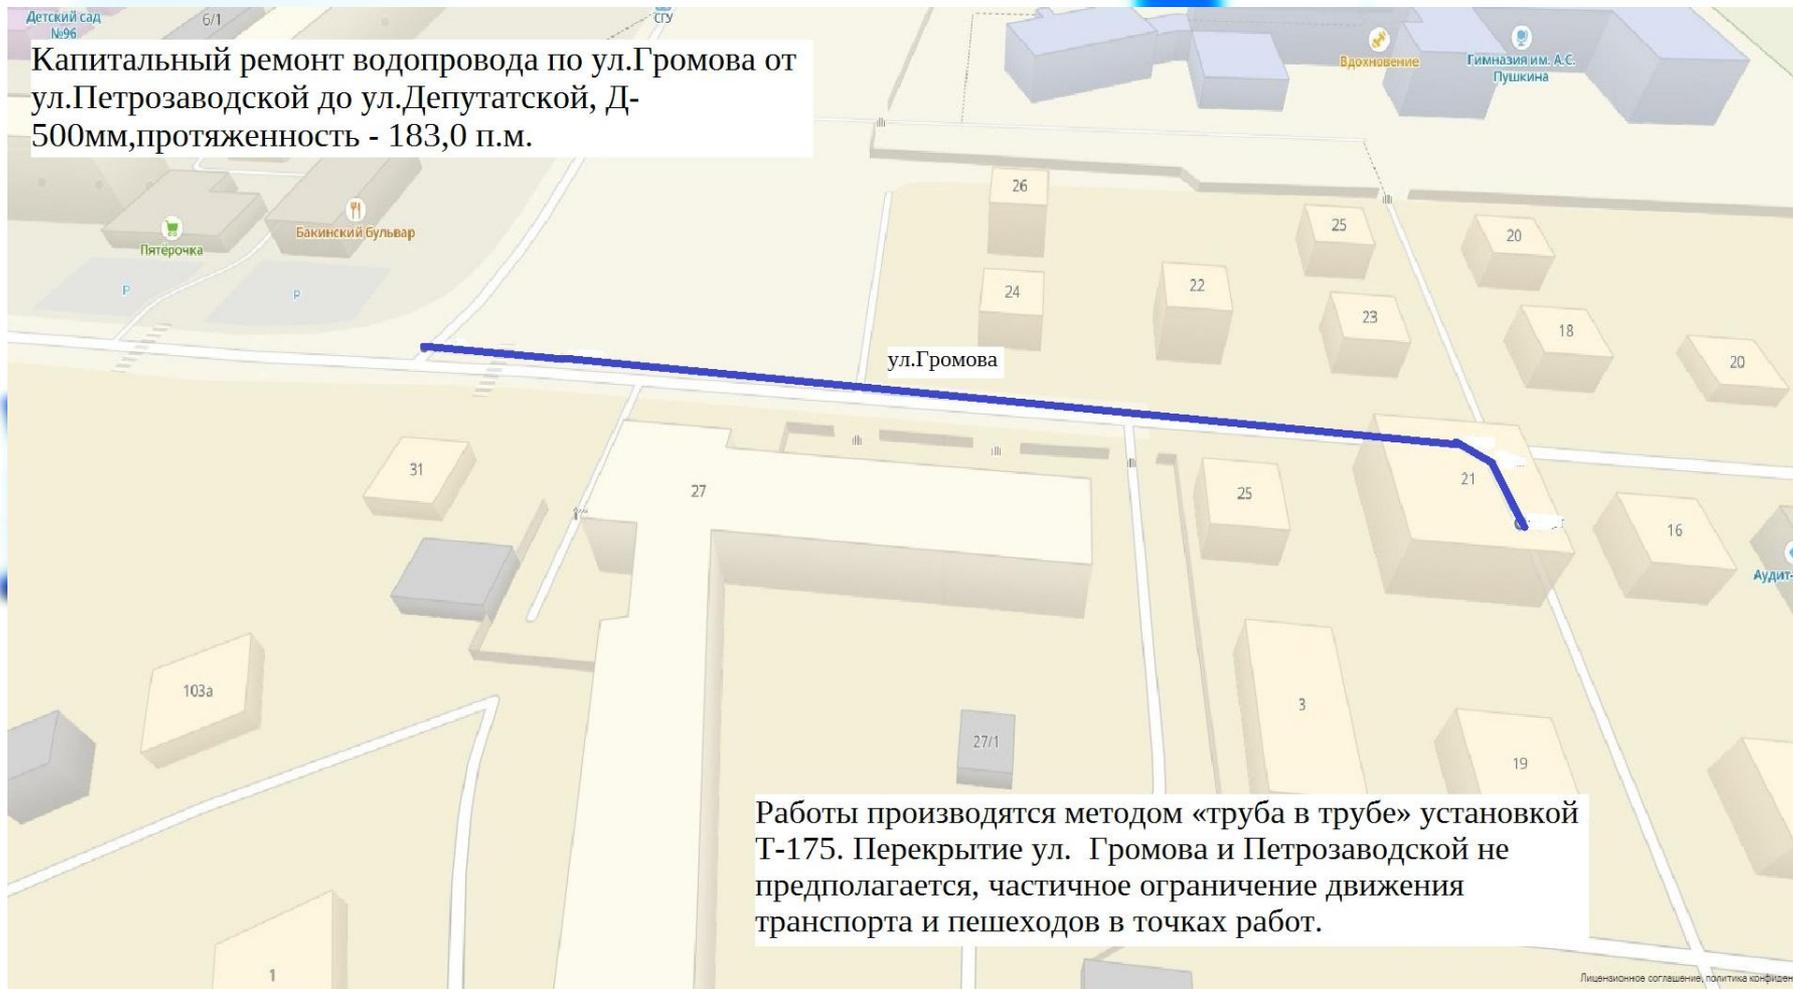

Программа «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году

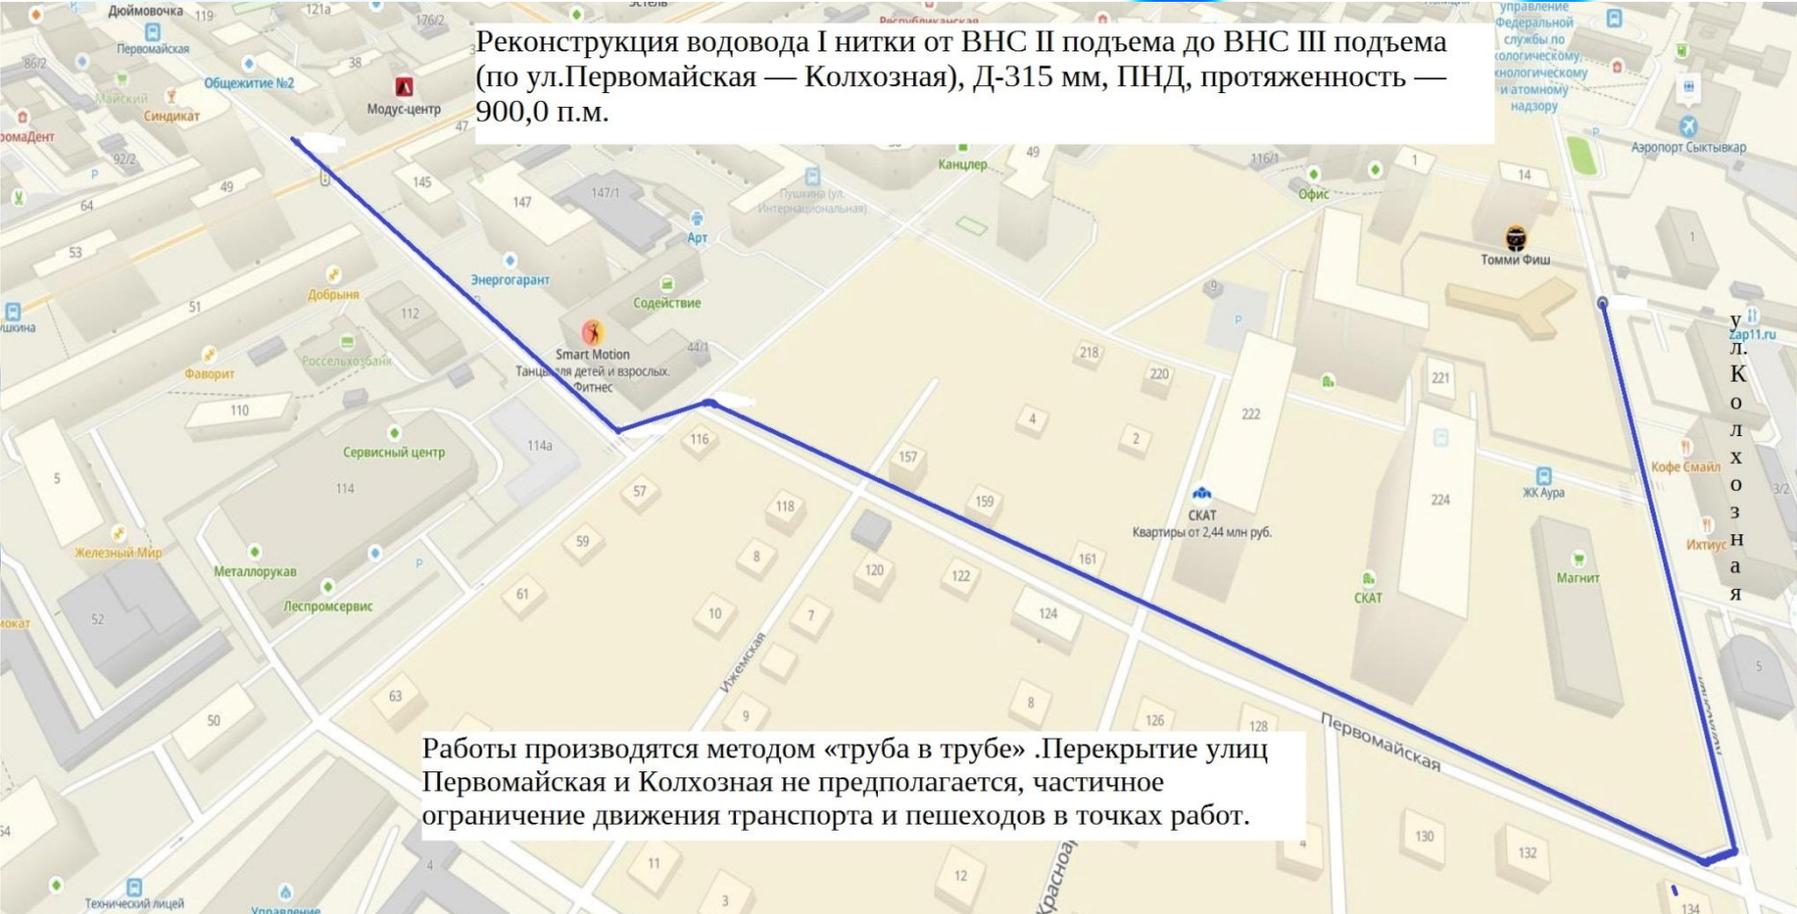


Реконструкция водовода I нитки от ВНС II подъема до ВНС III подъема (по ул.Первомайская — Колхозная), Д-315 мм, ПНД, протяженность — 900,0 п.м.

Работы производятся методом «труба в трубе». Перекрытие улиц Первомайская и Колхозная не предполагается, частичное ограничение движения транспорта и пешеходов в точках работ.

ул. Л. Колхозная

Наиболее значимые мероприятия ремонта водопроводных сетей на 2024 год

Капитальный ремонт водопровода по ул.Орджоникидзе, 95, Д-160- 225 мм, протяженность — 940,0 п.м.

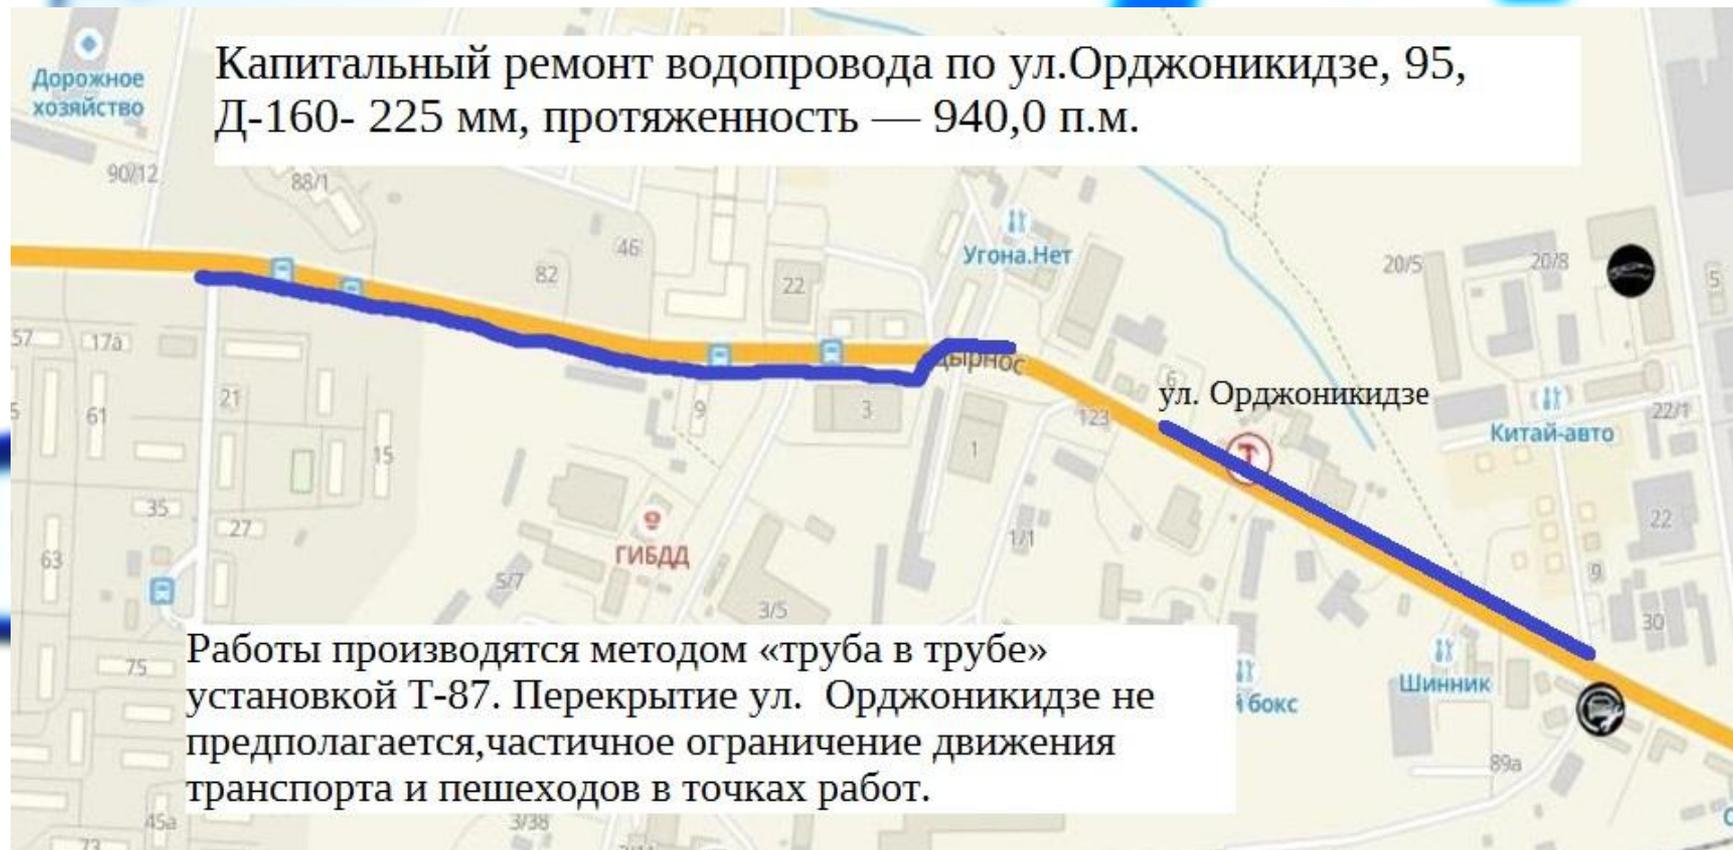


Работы производятся методом «труба в трубе» установкой Т-87. Перекрытие ул. Орджоникидзе не предполагается, частичное ограничение движения транспорта и пешеходов в точках работ.

воду чистой.

Наиболее значимые мероприятия ремонта водопроводных сетей на 2024 год

Реконструкция водовода III нитки от ВНС II подъема до ВНС III подъема (по ул.Береговая), Д-500 мм, ПНД, протяженность — 300,0 п.м.

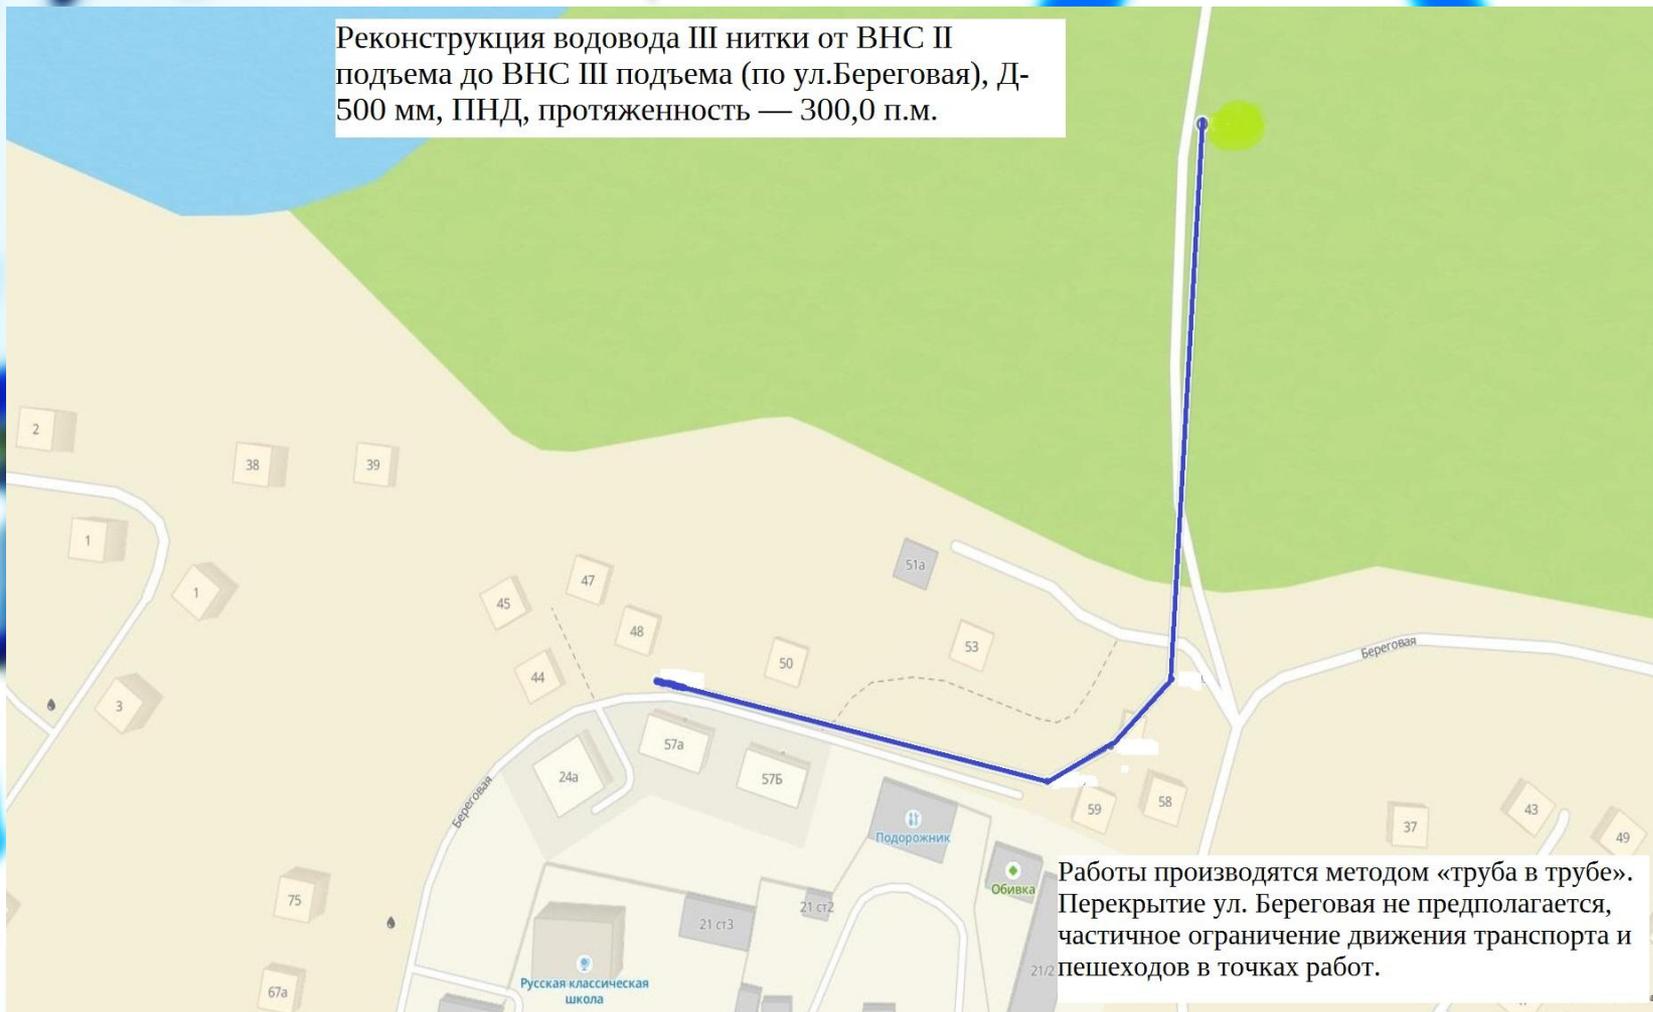


Работы производятся методом «труба в трубе». Перекрывание ул. Береговая не предполагается, частичное ограничение движения транспорта и пешеходов в точках работ.

Наиболее значимые мероприятия ремонта канализационных сетей на 2024 год

- капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Микушева, Д-630 мм, протяженность – 695,0 п.м.
- капитальный ремонт канализационного коллектора в м. В.Чов, 64, Д-200 мм, длиной – 196,0 п.м.
- реконструкция напорного кан.коллектора от ГНС «Тентюково» до КОС ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» , Д-800мм, ПНД, общей протяженностью – 1870,5 п.м.
- реконструкция коллектора в м.Тентюково Д-800 мм, протяженность – 480,0 п.м.

Наиболее значимые мероприятия ремонта канализационных сетей на 2024 год

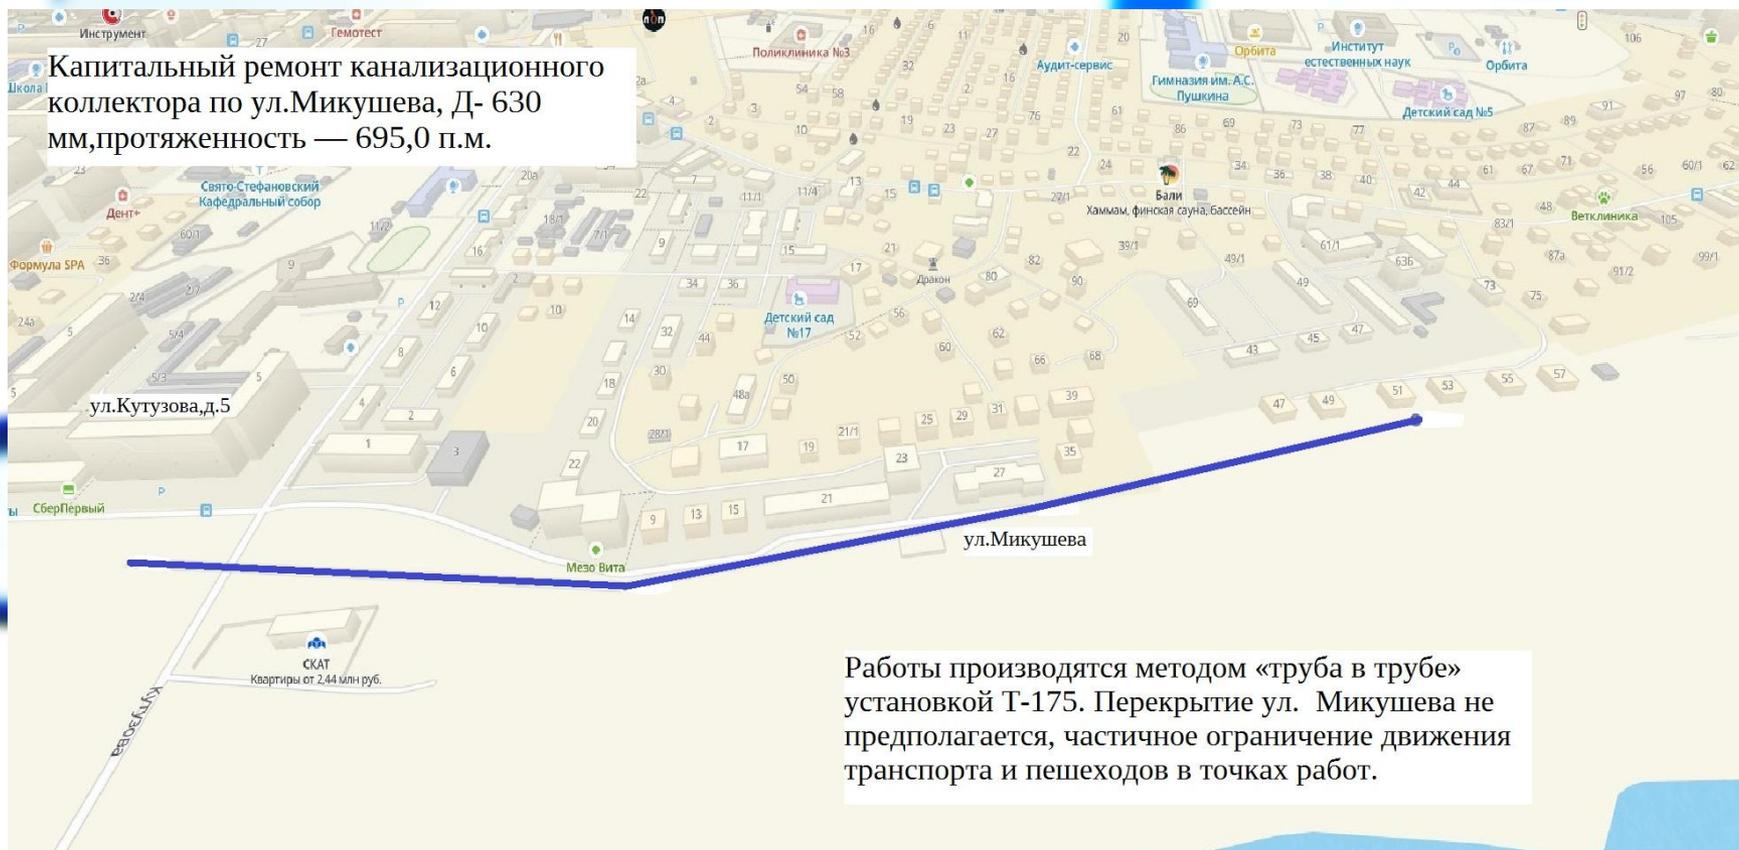

Наиболее значимые мероприятия ремонта канализационных сетей на 2024 год

Капитальный ремонт
канализационного коллектора в м.
В. Чов, 64, Д-200 мм, длиной - 196
п.м.

Работы производятся методом «труба в
трубе» установкой Т-87 и открытым
способом.

Поликлиника

Филиал №19

63

64

58

63/1

Наиболее значимые мероприятия ремонта канализационных сетей на 2024 год

